


# Raccordi ad innesto rapido

INR-TR/TG in OTTONE NICHELATO o in ACCIAIO INOX AISI 316 L

## Quick-coupling fittings


INR-TR/TG in NICKEL PLATED BRASS  
or in STAINLESS STEEL INOX AISI 316 L

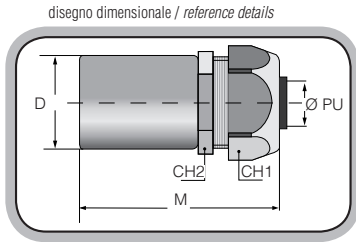

molla autobloccante  
self block spring

Brevetto d'invenzione depositato n. MI 198A002230  
Deposited invention patent n. MI 198A002230

Temp. di esercizio  
Temperature range



Settori di Impiego / Areas of application



### Caratteristiche / Characteristics:

Raccordi ad innesto rapido per il collegamento di un tubo rigido ZINCATO TZR o INOX TXR con un tubo flessibile. Garantiscono un grado di protezione IP67 e una temperatura di esercizio da -40°C a +105°C. Continuità elettrica rilevata < 0,05 ohm/mt

Quick-coupling fitting for connection of a rigid zinc pipe TZR or STAINLESS STEEL TXR with flexible conduit. They assure a protection degree IP67. Range of temperature -40° and +105°C. Electrical continuity <0,05 ohm/mt

### Controlli qualità / Quality controls:

Tutta la nostra raccorderia in OTTONE NICHELATO o ACCIAIO INOX AISI316 L viene sottoposta alla prova di corrosione in nebbia salina neutra secondo le norme UNI ISO 9227 e alla prova di corrosione in atmosfera umida costante secondo le norme DIN 50017SK. Nessun segno di corrosione si è verificato dopo le prove. "Certificato e sottoposto al periodico controllo del marchio di qualità IMQ"

All our NICKEL PLATED BRASS or STAINLESS STEEL AISI316 L fittings are checked through a corrosion test with salt fog according to norms UNI ISO 9227 and a corrosion test with humid atmosphere according to norms DIN 50017SK. These fittings do not show any sign of corrosion after the tests. "Certified and periodically inspected by IMQ ( Italian Mark of Quality )"

### Raccordi ad innesto rapido tubo/guaina in OTTONE NICHELATO

Quick-coupling fittings pipe/conduit in NICKEL PLATED BRASS

Codice OTTONE BRASS Code	Tubo Pipe Ø	Guaina interna Internal conduit Ø	Passaggio utile Cable diameter Ø PU	CH1	CH2	M	D	Confezione Package
	mm	mm	mm	mm				N° pz.
58016	16,0	12,0	10,5	26	24	58,0	22,0	25
58216	16,0	15,5	14,0	29	27	58,0	22,0	25
58020	20,0	15,5	14,0	29	27	58,0	26,0	25
58220	20,0	20,5	18,0	35	33	58,0	26,0	25
58225	25,0	15,5	14,0	29	27	58,0	32,0	25
58025	25,0	20,5	19,0	35	33	58,0	32,0	10
58325	25,0	26,5	22,5	45	43	65,0	32,0	10
58032	32,0	26,5	24,5	45	43	65,0	39,0	10
58232	32,0	34,5	29,5	54	52	70,0	39,0	5
58340	40,0	26,5	24,5	45	43	65,0	47,0	5
58040	40,0	34,5	32,5	54	52	70,0	47,0	5
58240	40,0	39,5	37,5	62	60	75,0	47,0	5
58050	50,0	39,5	37,5	62	60	75,0	57,0	5
58250	50,0	50,5	47,0	77	74	75,0	57,0	4

### Raccordi ad innesto rapido tubo/guaina in ACCIAIO INOX AISI316 L

Quick-coupling fittings pipe/conduit in STAINLESS STEEL AISI 316 L

Codice Code INOX AISI 316 L	Tubo Pipe Ø	Guaina interna Internal conduit Ø	Passaggio utile Cable diameter Ø PU	CH1	CH2	M	D	Confezione Package
	mm	mm	mm	mm				N° pz.
58020XX*	20,0	15,5	14,0	29	27	58,0	26,0	25
58025XX*	25,0	20,5	19,0	45	43	65,0	32,0	10
58032XX*	32,0	26,5	24,5	54	52	70,0	39,0	5
58040XX*	40,0	34,5	34,5	54	52	70,0	47,0	5
58050XX*	50,0	39,5	39,5	62	60	75,0	57,0	5

\*Consegna in 20 giorni lavorativi con quantitativo minimo / Delivery in 20 working days on request with minimum quantities