Puszki / skrzynki elektryczne ze stali nierdzewnej

Materiał: Stal nierdzewna AISI 304

Szczelność: IP66 IK 8

Zakres temperatury: -60 do 200 °C

Index	Wymiary mm				
	B	H	P	B1	H1
PUX101010	100	100	100	-	-
PUX101810	100	180	100	60	159
PUX102410	100	240	100	60	219
PUX151510	150	150	100	110	129
PUX181810	180	180	100	140	159
PUX182410	180	240	100	140	219
PUX242410	240	240	100	200	219
PUX243010	240	300	100	200	279
PUX303010	300	300	100	260	279
PUX242412	240	240	120	200	219
PUX243012	240	300	120	200	279
PUX303012	300	300	120	260	279
PUX243015	240	300	150	200	279
PUX303015	300	300	150	260	279

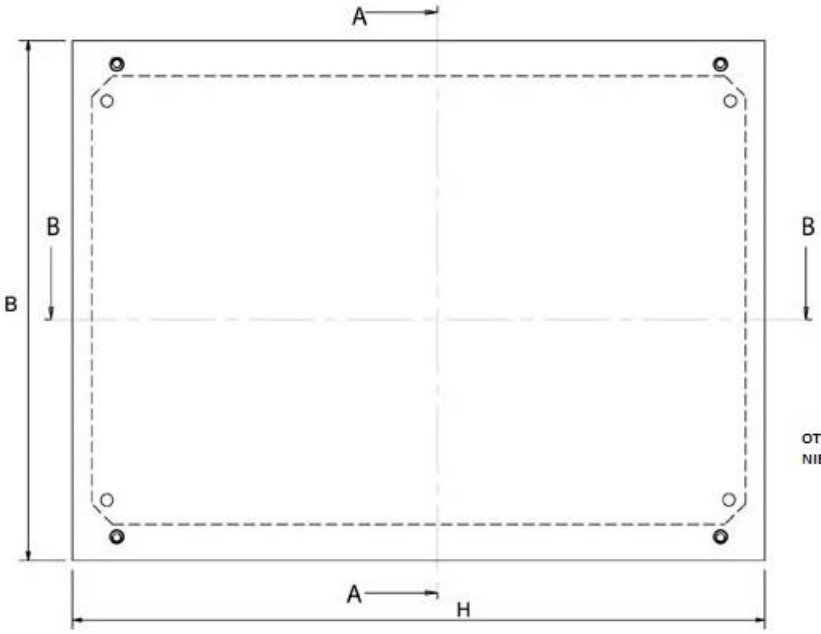

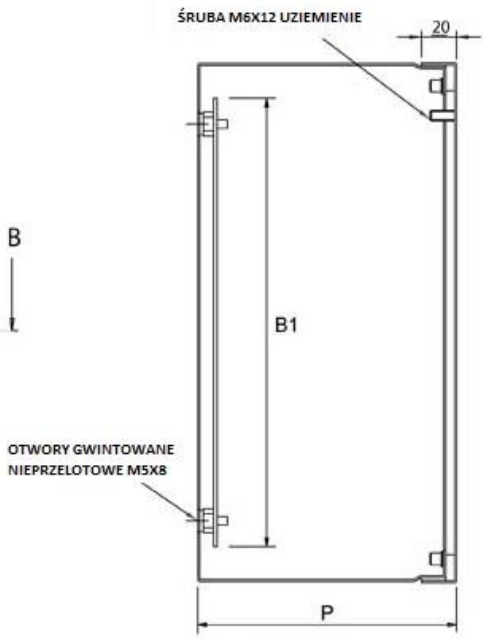

STRONA A-A

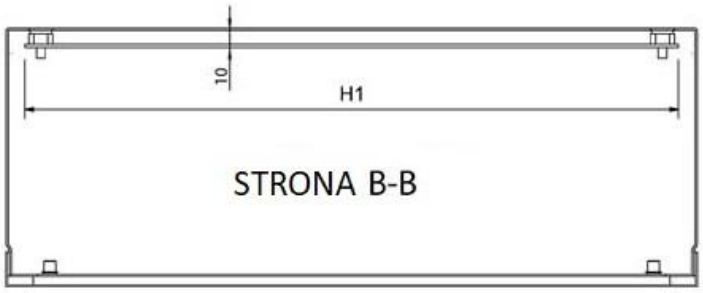

STRONA B-B