

## Zakończenia gumowe do peszli karbowanych


Zakończenia gumowe GZ do peszli karbowanych stosowane są w sytuacjach kiedy peszl nie jest zakończony złączką a chcemy mieć estetyczne i szczelne zakończenie instalacji. Gumkę GZ docina się konkretnie pod średnicę wychodzącego z peszla kabla tak aby szczelnie przylegała do kabla zapewniając szczelność.

**Materiał:** TPE

**Kolor:** szary RAL 7037

**Szczelność:** IP66

**Zakres temperatury:** -40 do 120 °C

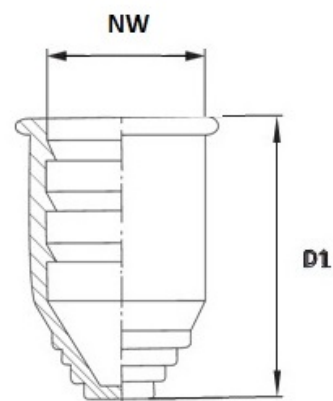

<i>Indeks</i>	<i>NW</i>	<i>Średnica zew. peszla mm</i>	<i>Średnica kabla mm</i>	<i>D1 długość mm</i>	<i>Opakowanie szt.</i>
ZG07G	7	10,0	2-8	29	50
ZG10G	10	13,0	3-10	29,5	50
ZG12G	12	15,7	4-12	36,5	50
ZG17G	17	21,2	6-16,5	37,5	50
ZG23G	23	28,3	6-23	40,2	20
ZG29G	29	34,5	7-29	44,2	20
ZG36G	36	42,4	10-37	46	10
ZG48G	48	54,5	10-47	52	5

