

DTS-LED 50 MULTI BAT2


Dispositivi di segnalazione
acustica e luminosa
Signal lighting devices



RoHS
COMPLIANT

CE

Grado di protezione / Protection level	IP53
Durata / Lifespan	50000 h
Lunghezza cavo / cable length	3 m
Colori dei LED / LED colors	rosso, giallo, verde + allarme red, yellow, green + buzzer
Funzioni / Functions	rosso fisso, bz intermittente / red steady, bz intermittent

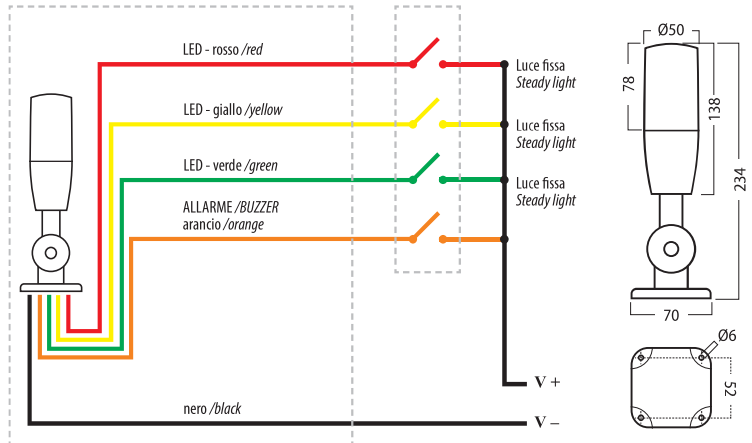

MODELLI Model List	Codice Code	Assorbimento Power cons.	Tensione d'ingresso Input voltage	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
DTS-LED 50 MULTI BAT2	34750M0002	4 W	24 VDC	360*	70 x 70 x 234 mm	225 g

DTS-LED 60 MULTI




Personalizzabile con Logo luminoso, su richiesta e per quantitativi minimi d'acquisto.
Customizable with bright Logo, on request and for minimum quantity order.

RoHS
COMPLIANT

CE

Grado di protezione / Protection level	IP53
Durata / Lifespan	50000 h
Lunghezza cavo / cable length	~0.5 m
Colori dei LED / LED colors	rosso, giallo, verde / red, yellow, green
Volume buzzer / Buzzer volume	70 dB ad 1 m / 70 dB at 1 m
Funzioni / Functions	rosso fisso, bz intermittente / red steady, bz intermittent

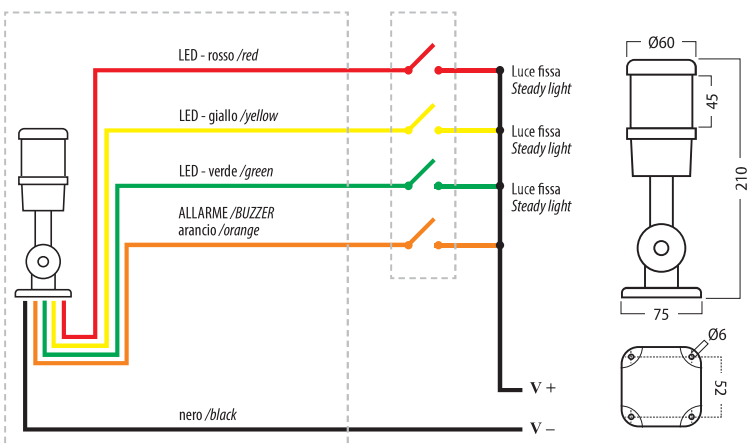

MODELLI Model List	Codice Code	Assorbimento Power cons.	Tensione d'ingresso Input voltage	Fascio luminoso Beam	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
DTS-LED 60 MULTI	34760M0035	5 W	24 VDC	360°	75 x 75 x 210 mm	222 g