




Torrette di segnalazione a LED Ø 30, 50 e 70 mm
Modulari
Elevato grado di protezione (IP65)
Stato fisso/intermittente selezionabile (DTS-LED 50-70)
Stato fisso (DTS-LED 30)
Elevata luminosità fino a 18 LED per modulo
Frequenza dell'allarme 60~80 al min.
Volume modulo sonoro 70 dB ad 1 m
Supporto in policarbonato
Lente ABS
Basi in alluminio
Elevata resistenza agli agenti aggressivi
Conforme alla direttiva RoHS e alle norme
EN 60073, EN 60947.

*LED signal tower lights Ø 30, 50 and 70 mm
Modular design
High IP protection (IP65)
Steady/fash light selectable (DTS-LED 50-70)
Steady light (DTS-LED 30)
High light intensity up to 18 LED each module
Buzzer frequency 60~80 min.
Up to 70 dB at 1 m
Polycarbonate base
ABS lens
Aluminum support
High resistance to aggressive agents
RoHS and EN 60073, EN 60947 compliant.*



Modulo / Module	DTS-LED 30	DTS-LED 50	DTS-LED 70	Alimentazione Input voltage	Assorbimento Current draw [mA] nominal / max @ 24V	Intensità luminosa Luminous intensity [mcd]
	Codice Code	Codice Code	Codice Code			
1 sonoro / buzzer	-	347 50 8 024 5	347 70 8 024 5	12/24 VDC	15~20 / 30	-
2 sonoro alta intensità high intensity buzzer	-	-	347 70 7 024 5		150~200 / 300	-
3 ● rosso - red	347 31 2 024 5	347 50 2 024 5	347 70 2 024 5	12/24 VDC	35~45 / 80	4000
4 ● giallo - yellow	347 31 4 024 5	347 50 4 024 5	347 70 4 024 5			
5 ● verde - green	347 31 3 024 5	347 50 3 024 5	347 70 3 024 5			
6 ○ bianco - white	347 31 1 024 5	347 50 1 024 5	347 70 1 024 5			
7 ● blu - blue	347 31 5 024 5	347 50 5 024 5	347 70 5 024 5			

Dimensioni / Dimensions

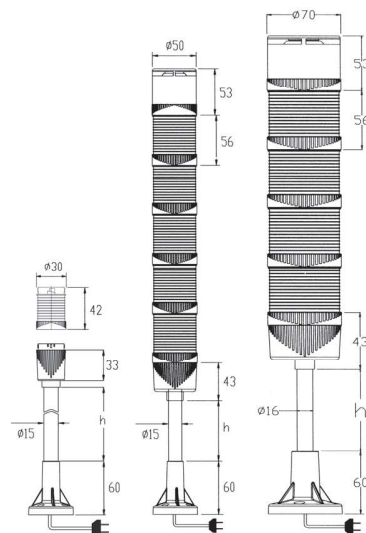

		Codici per basi - Base codes		
DTS-LED 30		h: 10 mm	h: 100 mm	h: 250 mm
S	base S + coperchio - S base + cap	347 31 0 001 5	347 31 0 010 5	347 31 0 100 5
L	base L + coperchio - L base + cap	347 31 0 002 5	347 31 0 020 5	347 31 0 200 5
R	base R + coperchio - R base + cap	347 31 0 003 5	347 31 0 030 5	347 31 0 300 5
T	base T + coperchio - T base + cap	347 31 0 004 5	347 31 0 040 5	347 31 0 400 5
DTS-LED 50				
S	base S + coperchio - S base + cap	347 50 0 001 5	347 50 0 010 5	347 50 0 100 5
L	base L + coperchio - L base + cap	347 50 0 002 5	347 50 0 020 5	347 50 0 200 5
R	base R + coperchio - R base + cap	347 50 0 003 5	347 50 0 030 5	347 50 0 300 5
T	base T + coperchio - T base + cap	347 50 0 004 5	347 50 0 040 5	347 50 0 400 5
P	base P + coperchio - P base + cap	347 50 0 005 5	-	-
DTS-LED 70				
S	base S + coperchio - S base + cap	347 70 0 001 5	347 70 0 010 5	347 70 0 100 5
L	base L + coperchio - L base + cap	347 70 0 002 5	347 70 0 020 5	347 70 0 200 5
R	base R + coperchio - R base + cap	347 70 0 003 5	347 70 0 030 5	347 70 0 300 5
T	base T + coperchio - T base + cap	347 70 0 004 5	347 70 0 040 5	347 70 0 400 5
P	base P + coperchio - P base + cap	347 70 0 005 5	-	-