

DTS-LED 50 MULTI BAT ALU3/4/5


Dispositivi di segnalazione
acustica e luminosa
Signal lighting devices




- Torrette multifunzione a LED.
 - Funzioni: con buzzer intermittente, luce fissa.
 - Buzzer: 85 dB @ 1 m
 - Installazione: pieghevole.
 - Livelli: 3 / 4 / 5.
 - Colore segnale: 3 colori RGV, 4 colori RGVB, 5 colori RGVBW.
 - Materiali: corpo lampada in alluminio + diffusore in PC.
 - Grado di protezione: IP20
 - LINEA COMUNE NEGATIVA (PNP)
 - Lunghezza cavo: 2,80 m.
-
- *LED Multi-Funtional Signal light.*
 - *Functions: with intermittent buzzer, steady light.*
 - *Buzzer: 85 dB @ 1 m*
 - *Installation: foldable.*
 - *Layers: 3 / 4 / 5.*
 - *Signal color: 3 colors RYG, 4 colors RYGB, 5 colors RYGBW.*
 - *Materials: aluminum lamp body + PC diffuser.*
 - *Protection level: IP20*
 - *COMMON LINE NEGATIVE (PNP)*
 - *Cable length: 2,80 m.*



Dimensioni / Dimensions

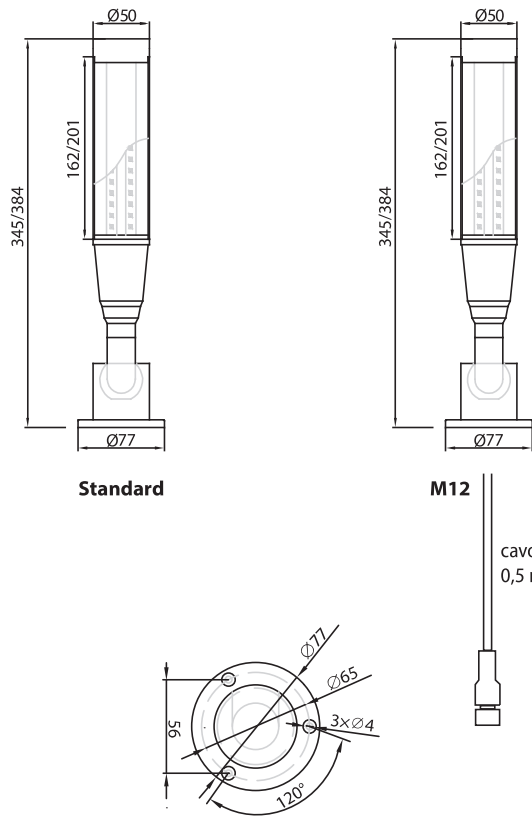

Cablaggi / Wiring

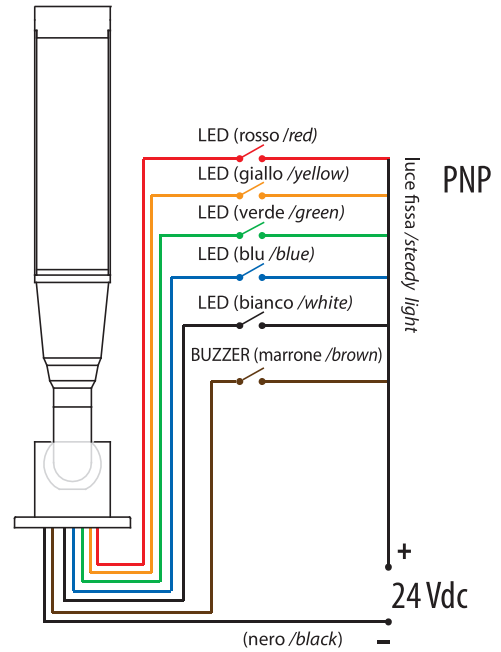

MODELLI <i>Model List</i>	Codice <i>Code</i>	Assorbimento max. <i>Power cons.</i>	Tensione d'ingresso <i>Input voltage</i>	Fascio luminoso <i>Beam</i>	Dimensioni <i>Dimensions</i>	Peso <i>Weight</i>
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU3-345	34750M1001	5 W	24 VDC stab. ± 3%	360°	Ø 77 x 345 mm	430 g
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU4-345	34750M1002				Ø 77 x 345 mm	530 g
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU5-384	34750M1003				Ø 77 x 384 mm	550 g
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU5-384 M12	34750M1004	5 W	24 VDC stab. ± 3%	360°	Ø 77 x 384 mm	550 g
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU3-345 M12	34750M1005				Ø 77 x 345 mm	530 g
DTS-LED 50 MULTI BAT ALU4-345 M12	34750M1006				Ø 77 x 345 mm	430 g