

Panelowe złącza serwisowe ø 22

System połączeń

Panel mounting connectors ø 22 mm

NEW



Specyfikacja techniczna / Technical features

Wycięcie Diameter cut-out	Grubość ścianki obudowy Sheet thickness	Temperatura pracy Temperatura rating	Wilgotność w miejscu pracy Operating humidity	Szybkość transmisji / transmission rating		
				USB2.0/USB Mini/ Micro - USB	USB 3.0	USB - C
22 mm	1 - 10 mm	-40 ... +55°C	45-85%RH	>30MB/s	>100MB/s	10GBps 5A szybkie ładowanie


	TYP Type	Model Model list	Kod Code	Opis Description
	RJ45 Cat.	PS-P22MR45	4302212180	F/F Złącze panelowe
	USB 2.0	PS-P22PU2	4302212100	F/F Złącze panelowe
	USB 3.0	PS-P22PU3	4302212110	F/F Złącze panelowe
	USB-B	PS-P22PUB	43022120	F/F Złącze panelowe
	USB-C	PS-P22MUC	43022150	F/F (Retro USB 3.0) Złącze panelowe metalowe
	USB-Mini	PS-P22MMIU	43022160	F/F Złącze panelowe metalowe
	USB-Micro	PS-P22MMOU	43022170	F/F Złącze panelowe metalowe
	HDMI	PS-P22MH	43022190	F/F Złącze panelowe metalowe
	Tappo IP650	PS-T22IP65	4302212200	D22 IP65 zatyczka do złącza panelowego

Panelowe złącza serwisowe $\phi 22$


Panel mounting connectors $\phi 22$ mm

Wymiary i wycięcie


RJ45 - Mod. PS-P22MR45

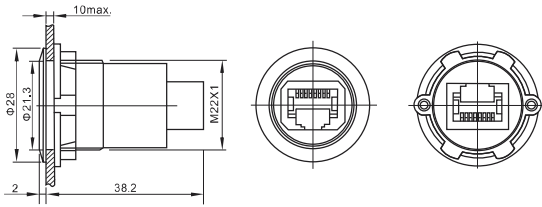


USB 2.0 - Mod. PS-P22PU2

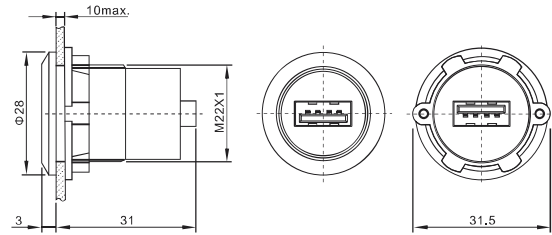


USB 3.0 - Mod. PS-P22PU3

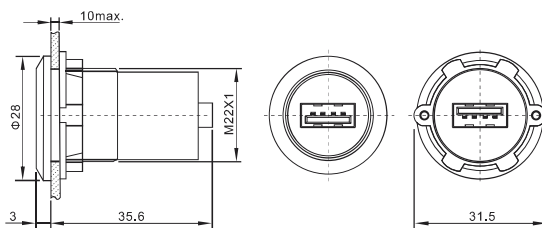


USB-B Mod. PS-P22 PUB

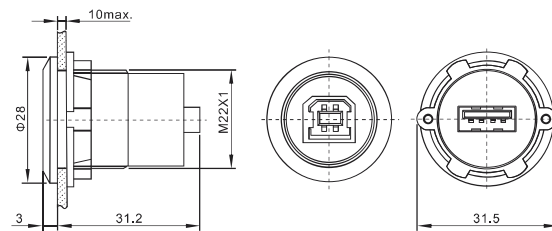


USB C - Mod. PS-P22MUC

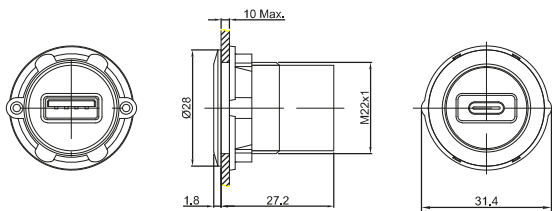


USB MINI - Mod. PS-P22MMIU

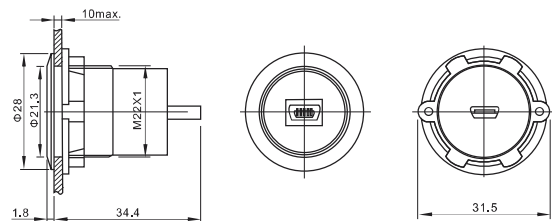

USB MICRO - Mod. PS-P22MMOU

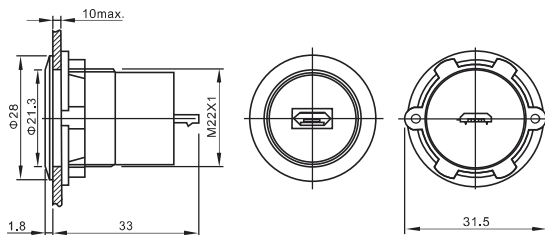

HDMI - Mod. PS-P22MH

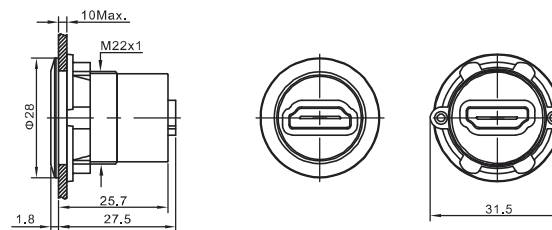

TAPPO IP65 - Mod. PS-T22IP65

