




Ramki dzielone przepustów kablowych na kable ze złączami i bez

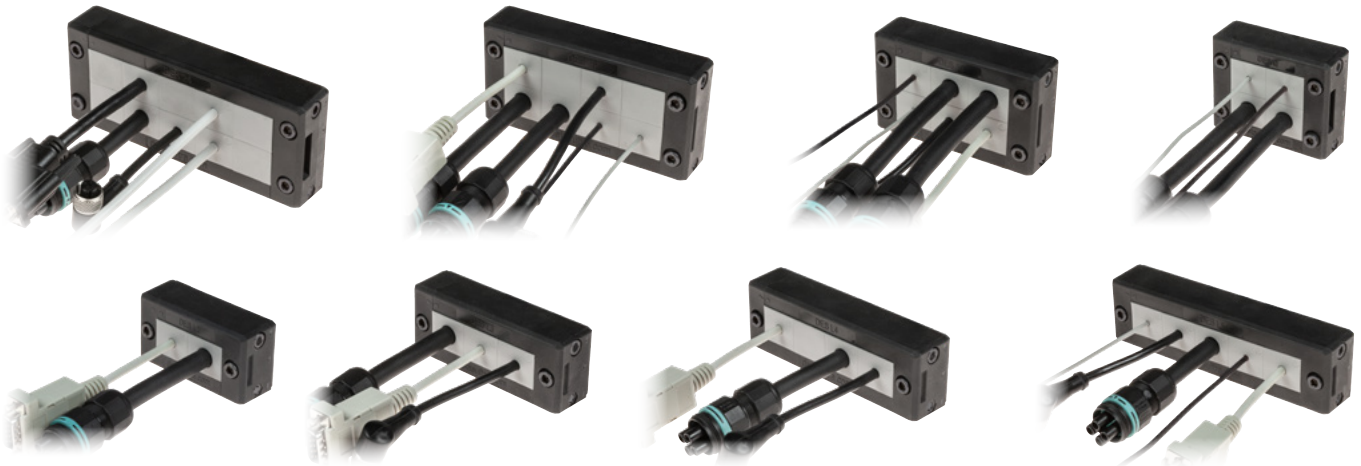

Model	Kod	Wymiary [mm]	Wycięcie [mm]	Szt /op
DES 24A	1731310024	146 x 61	112 x 39	1
DES 16A	1731310016	120 x 61	86 x 39	
DES 10A	1731310010	99 x 61	63 x 39	
DES QA	1731310008	74 x 61	40 x 39	
DES L2A	1731310002	74 x 41	40 x 18	
DES L3A	1731310003	99 x 41	63 x 18	
DES L4A	1731310004	120 x 41	86 x 18	
DES L5A	1731310005	146 x 41	112 x 18	
Na życzenie:	1731991020	Zestaw 4 śrub montażowych ze stali nierdzewnej AISI304		

System przepustów kablowych DES składa się z dzielonej ramy zaprojektowanej tak, aby pomieścić wkładki małe jednootworowe (SPP), wielootworowe (2x i 4x) lub duże (SPG) przelotki dla kabli ze złączami i bez. Wkładki uszczelniające można dowolnie umieszczać w ramie.

Wtryskiwana uszczelka gwarantuje krótsze czasy montażu i pełny system samogasnący UL94V0.

Seria DES ATEX może być używana w strefie 2 i 22 zgodnie z IEC 60079-10.

Dane techniczne

Materiał: PP+GF

Palność: samogasnące UL94-V0

Temperatura: -40°C... +155°C (statycznie)

Cechy: wolne od związków silikonu i halogenu

Powiązane produkty

SPP wkładki małe (od strony 40)

SPG wkładki duże (od strony 47)

HY360 hydrauliczna otwornica

PF płyty montażowe